



H11-1

HOFMANN


ROAD MARKING SYSTEMS



①



②

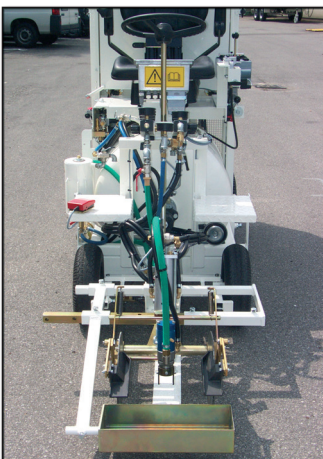

③

Маневренная машина с не очень большой мощностью, предназначенная для тесных маркировочных условий.

- Гидравлический привод с колесом двигателя с непрерывной регулировкой скорости. Механический стояночный тормоз.
- Превосходные условия наблюдения как за осевой, так и за краевой разметкой.
- Удобство технического обслуживания благодаря лёгкому доступу к агрегатам.
- При заполнении бака материалом площадка машиниста просто откидывается вверх.
- Выгодное расположение баков для краски и светоотражающих шариков. Отверстия для материала лишь на 80 см выше дорожного полотна. Процесс заполнения баков краской и светоотражающими шариками не представляет опасности для агрегатов машины.
- Очень высокая манёвренность. Благодаря лишь двум операциям движения машина может быть использована на площади шириной ок. 4,2 м.

① Разметочная машина H11-1 для нанесения холодных красок безвоздушным способом, с насосом, Для краски: 120 л

② Разметочная машина H11-1 для нанесения холодных красок безвоздушным способом, с насосом

③ Осевая разметка маркером для холодных красок с ограничительными дисками.

HOFMANN. Мы — это качество | инновации | многообразие продукции | сервис | консультирование

HOFMANN GmbH • Industriestrasse 22 • 25462 Rellinggen • Германия
☎ +49 4101 3027-0 • 📠 +49 4101 31022 • info@hofmannmarking.de • www.hofmannmarking.de

Технические характеристики

3-цилиндровый 900 см³, дизельный двигатель фирмы Kubota, с водяным охлаждением, малотоксичный, уровень V или (US) EPA Tier 4

12,5 кВт при 2800 об./мин.

Топливный бак: 26 л

Бак для гидравлического масла: 29 л

Подача воздуха: 740 л/мин при 6 бар; (2-цилиндровый компрессор)

Привод ходовой части:
 • гидравлический, бесступенчатый
 • действует одновременно как производственный тормоз
 • диапазон скоростей: 0 – 8,0 км/ч

ГБак для светоотражающих шариков: 65 л (максимум 0,5 бар) или 2 x 30 л (прямоугольный / максимум 0,5 бар)

Радиус поворота: 4,8 м (зависит от оснащения)

Габариты (L x B x H мм): 2150 x 1380 x 2000 (зависит от оснащения)

Вес (в оснащённом состоянии): ≈ 900 кг

Общий допустимый вес: ≈ 1300 кг

Холодные краски – Безвоздушный способ нанесения

Баки до 140 л (120 л или 2 x 70 л баки под давлением)

для модификации 2 x 70 л, вкл. 2 x 30 л бак для шариков до макс. 0,8 бар (без 65 л бака под давлением для стеклошариков)


Холодные краски – распыление безвоздушным способом

Баки до 140 л (120 л или 2 x 70 л баки под давлением)

под давлением пригоден для монтажа одного насоса для безвоздушного распыления (мощностью до 7,5 л/мин), поэтому может использоваться в режиме распыления без давления.





Удобство обслуживания H11-1: лёгкий доступ ...

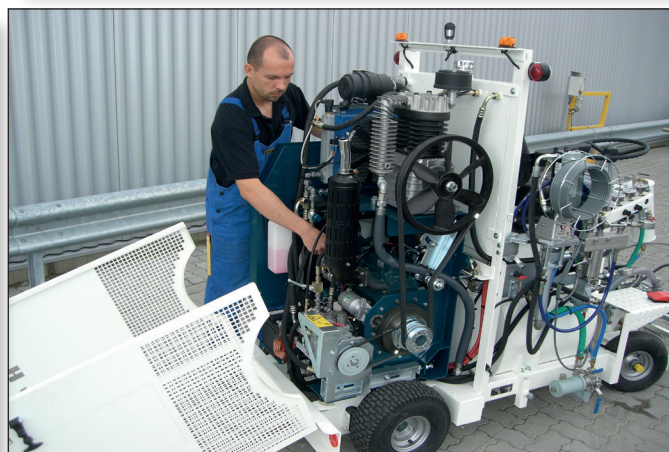

... к агрегатам

Разметка пешеходного перехода

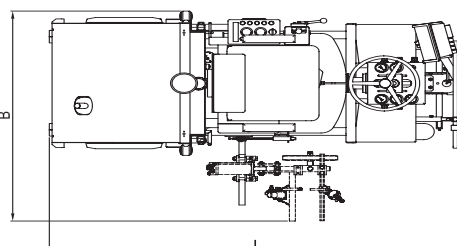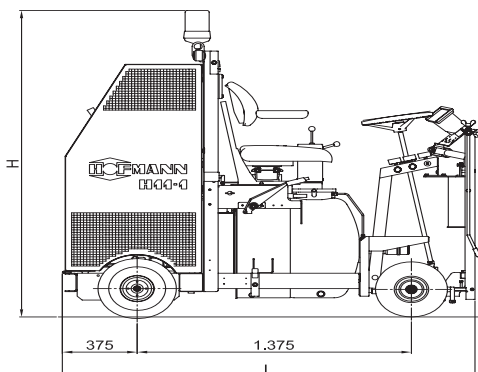

(по запросу мы вышлем специальные габариты машины)