Sprayplastikpistolen

HOFMANN
ROAD MARKING SYSTEMS



Sprayplastikpistole „Typ H“

- für Maschinentypen der Modellreihen H9 / H16 / RM3D / H17 / H18 / H26 / H33 sowie LKW
- Automatische Zerstäuberluftabschaltung
- Begrenzer einstellbar
- Beheizung durch Thermalölummantelung der Pistole
- **inkl. Düsensatz, Kalibrierscheiben und Begrenzer**

Gilt für beide Pistolen-Typen:
Ausbringbare ***Materialmenge*** ist ***stets*** abhängig von:
- Markiergeschwindigkeit
- Material
- Umgebungsbedingungen

	Art.-Nr.	*Maße LxBxH [mm]*	*Gewicht [kg]*	
Sprayplastik-pistole „Typ H“	*9707415*	315x150x95	8,0	

		Strichbreite [cm]	*Bohrung [mm]*	*Schlitzbreite (SB) [mm]*
Materialdüse Zerstäuberdüse Begrenzer Kalibrierscheiben (6 Stück)	*9131827* *9145252* *9113550* *9145620* [1)]	10,0 - 20,0	12,0 11,5	SB 3,8
Zerstäuberdüse Zerstäuberdüse Zerstäuberdüse	*9145255* *9145256* *9145257* [2)]	10,0 - 20,0 10,0 - 20,0 10,0 - 20,0	11,5 11,5 11,5	SB 2,5 / 3,8 SB 3,0 / 3,8 SB 3,4 / 3,8
Zerstäuberdüse (LKW) Zerstäuberdüse (LKW) Zerstäuberdüse (LKW)	*9149524* *9149525* [2)] *9149526*	10,0 - 20,0 10,0 - 20,0 10,0 - 20,0	13,0 13,0 15,0	SB 4,3 SB 3,0 / 3,8 SB 4,2 / 6,5
Begrenzer (lang) Begrenzer (lang, einseitig für 2 Pistolen)	*9150390* *9150391*			

(Weitere Düsen auf Anfrage)

Technische und Ausstattungsänderungen vorbehalten !

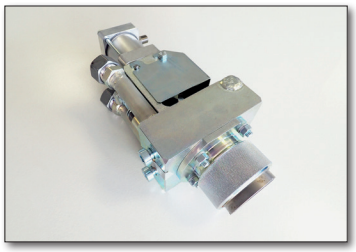

Sprayplastikpistole „Typ S“

- für Maschinentypen der Modellreihen H9 / H16 / RM3D / H17 / H18 / H26 / H33 sowie LKW
- Automatische Zerstäuberluftabschaltung
- Begrenzer einstellbar
- Beheizung durch Thermalölummantelung der Pistole

	Art.-Nr.	*Maße LxBxH [mm]*	*Gewicht [kg]*	
Sprayplastik-pistole „Typ S“	*9707360*	315x150x95	8,0	

Strich-breite [cm]	*Schlitz-breite (SB) [mm]*	*Düsensatz*	*Zwischen-düse*	*Zerstäu-berdüse*	*Begrenzer*	*Einstell-schlüssel*
7-20	2,5	*9706712* [3)]	*8502026*	*9161286*	*9161207*	*9161870*
10-20	3,0	*9707416*	*8502026*	*8502027*	*8502040* [5)]	*8531185* [5)]
10-20	5,0	*9707418* [4)]	*8504586*	*8504590*		
20-30	3,0	*9707417*	*8503578*	*8503575*		

[1)] Lieferumfang: Düsensatz, Begrenzer sowie Kalibrierscheiben zum Einstellen der Zerstäuberluftmenge
[2)] Geometrische Änderung der Düse zur Verhinderung von Material-Mittenanhäufung
[3)] Düsensatz bei geringerem Durchsatz
[4)] Düsensatz für LKW
[5)] inkl. Düsensatz

06/2026

HOFMANN GmbH • Industriestrasse 22 • 25462 Rellingen • Deutschland
☎ +49 4101 3027-0 • Fax +49 4101 31022 • info@hofmannmarking.de • www.hofmannmarking.de