
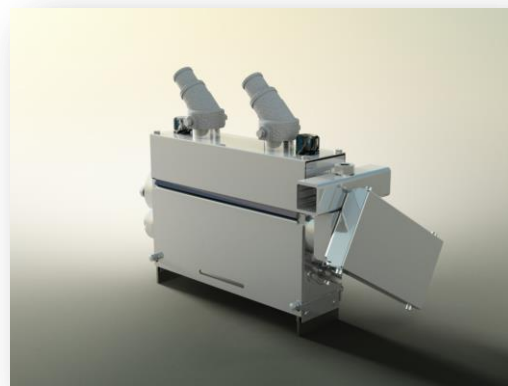


Центрифуга для стеклошариков с электромоторным приводом

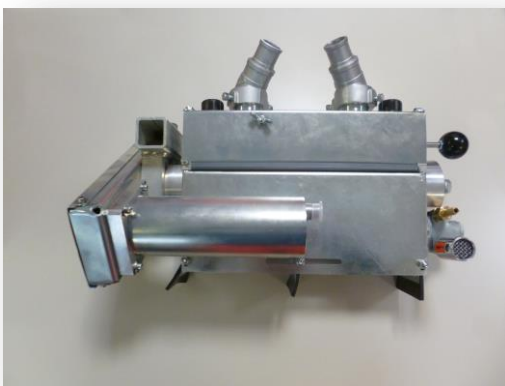

Применяется, если использование колеса привода для блока управления не представляется возможным, а также если для регулировки количества стеклошариков на квадратный метр не желательно менять цепное зубчатое колесо.

Пропорциональное скорости дозирование стеклошариков с дополнительным ускорением посредством центрифуги с пневмомотором.

В режиме работы пропорционально скорости движения (одинаковое количество стеклошариков на м² даже при изменении скорости) происходит срабатывание совместно с управлением насосов подачи маркирующего материала посредством блока управления MALCON 4/4E. Здесь осуществляется регулировка количества стеклошариков на м² и нет необходимости в дополнительном блоке управления.

Тручное регулирование распыления на ширину от 10 до 30 см

Более старые приборы получают новое программное обеспечение.

Двигатель работает от напряжения 24 В. То есть, для всех машин, работающих от 12 В, требуются преобразователь напряжения.

HOFMANN GmbH